
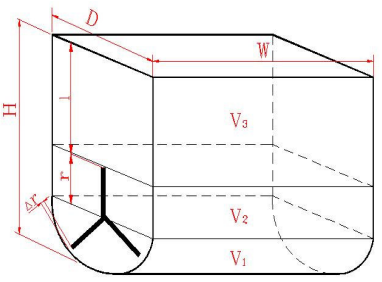




## Description du machine à composter GISI

<b>Modèle:</b>	<b>GG200s</b>
<b>Puissance de traitement</b>	500kg/jour; 15000kg/mois; 200tons/an
<b>Demandes communes</b>	Des usines de production de taille moyenne. Application centrale pour plusieurs feeders.
<b>Taux de réduction</b>	80–90%
<b>Durée du traitement Stérilisation</b>	24 heures
<b>Dimensions (BxTxH)</b>	3190x1550x1880mm
<b>Poids de la machine</b>	2500kg
<b>Dimensions de l'élévateur de conteneurs (BxTxH) sans porte de sécurité</b>	1150x1080x1920mm
<b>Dimensions de l'élévateur de conteneurs (BxTxH) avec porte de sécurité</b>	1150x1350x1920mm
<b>Consommation électrique maximale</b>	25kW
<b>Consommation d'énergie</b>	3953-10885kWh/mois
<b>Demande d'installation</b>	Ventilation des locaux Raccordement facultatif à l'eau (pour les produits très secs)
<b>Matériau du corps</b>	Réservoir et cadre : Acier inoxydable 304 Revêtement extérieur : Acier inoxydable 403
<b>Couverture de chargement</b>	Couvercle manuel à chargement par le haut avec détection d'ouverture
<b>Porte de déchargement</b>	Porte d'entrée manuelle avec détection d'ouverture
<b>Méthode de chauffage</b>	Chambre à mazout isolée
<b>Caractéristique des machines</b>	 <p><b>Mode d'économie d'énergie:</b> afin de réduire la consommation d'énergie, la machine réduit la température du réservoir dès que le compost a atteint le niveau d'humidité prééglé.</p> <p><b>Hygiénisation:</b> conforme aux exigences techniques de l'Union européenne (70 °C pendant 60 minutes) prévues par le règlement (EG) n° 1069/2009 pour la transformation et l'hygiénisation des matières de troisième catégorie (sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés non destinés à la consommation humaine) ; élimine les agents pathogènes potentiellement dangereux et les bactéries pathogènes conformément au règlement (EG) n° 142/2011</p> <p><b>L'écran tactile:</b> L'écran tactile de Mitsubishi affiche en temps réel le niveau d'humidité, les relevés de température du réservoir et de l'huile, ainsi que la facilité d'utilisation et de contrôle de la machine.</p> <p><b>Mode manuel:</b> permet de décharger facilement le compost</p> <p><b>Porte de remplissage automatique :</b> Nécessaire en relation avec l'ascenseur.</p> <p><b>Une caméra infrarouge</b> est utilisée pour la surveillance optique à distance du système.</p>
<b>Caractéristiques optionnelles de la machine</b>	<p><b>Porte de remplissage automatique :</b> Nécessaire en relation avec l'ascenseur.</p> <p><b>Une caméra infrarouge</b> est utilisée pour la surveillance optique à distance du système.</p>
<b>Caractéristiques de sécurité</b>	Les ailes de mélange s'arrêtent automatiquement lorsque la porte est ouverte. Interrupteur d'arrêt d'urgence

<p><b>Section du volume de réservoir</b></p> 	<p>Volume totale(V1+V2+V3):                    Volume résiduel minimum (V1):                    Volume de remplissage utile (V2):                    Volume de réserve (V3)  </p>
<p><b>Filtre à air, 2 unités</b></p>	
<p><b>Dimensions (BxTxH)</b></p>	<p>2 pièces à 510x800x1300mm</p>
<p><b>Consommation d'énergie</b></p>	<p>Aucun raccordement nécessaire, système de ventilation passif</p>
<p><b>Traitement de l'air d'échappement</b></p>	<p>Nanotechnologie avec des granulés de charbon actif et des copeaux de bois</p>
<p><b>Exigence d'installation</b></p>	<p>Ventilation de l'air d'échappement par une cheminée vers l'extérieur ou dans le réseau d'égouts</p>
<p><b>Levier de levage (optional)</b></p>	
<p><b>Dimension (BxTxH)</b></p>	<p>1300x800x2211mm</p>
<p><b>Dimension (BxTxH) (avec porte de sécurité)</b></p>	<p>1300x1600x2211mm</p>
<p><b>Exigence d'installation</b></p>	<p>1PNE, 230V pour la fonction de levage</p>

## Dimensions Installation

